




Komplexní řešení
pro chov aplikaci a transport

Leading range : Livestock, Spreading, Transport

Krmné vozy



www.jeantil.cz

Po dobu čtyř generací firma Jeantil navrhuje a vyrábí stroje určené pro chov, aplikaci a transport v zemědělství.

Je průkopníkem na poli precizní aplikace hnojiv, automatického rozdruzování balíků a diskových injektorů, jehož kno-how je známo nejen v domovské Francii ale i v zahraničí.

Jeantil zároveň představuje neustálý vývoj, výrobu kvalitních francouzských strojů a vysoce precizní technologii sloužící výkonné mechanizaci.

JEANTIL - **specialista** pro živočišnou výrobu

Již několik desetiletí patří firma JEANTIL k respektovaným výrobcům techniky pro živočišnou výrobu. Svého renomé dosáhla díky strojům, které zaručují přesnost a pravidelnost dávkování všech produktů pro krmení a distribuci hospodářských zvířat.



Vertikální míchací vozy		MVV ND/D	MVV NC/C	MVV NP/P	
		- 1 nebo 2 šneky - přední pravý výpad - váha	- 1, 2 nebo 3 šneky - přední dopravník - váha	- 1 nebo 2 šneky - přední pravý výpad - váha	- nastýlací turbína s bočním výfukem vpravo
Siláž	Kukuřice	+++	+++	+++	
	Tráva	+++	+++	+++	
Sláma	Kulaté balíky	+++	+++	+++	+++
	Hranaté balíky	+++	+++	+++	+++
Seno	Kulaté balíky	+++	+++	+++	
	Hranaté balíky	+++	+++	+++	
	Volné	+++	+++	+++	
Balené materiály - nařezané	Kulaté balíky	+++	+++	+++	
	Hranaté balíky	+++	+++	+++	
Balené materiály - nenařezané	Kulaté balíky	+++	+++	+++	
	Hranaté balíky	+++	+++	+++	
Nastýlání					+++

Možné +
Doporučené ++
Velmi doporučené +++

Šnek JEANTIL Vysoký výkon při řezání i míchání

Šnek a hradítka jsou základními pracovními jednotkami pro zajištění kvalitního promíchání a nařezání jak suchého, tak kompletního krmení.

Šnek
JEANTIL


Zredukujte svůj pracovní čas

Řezací nože ošetřené wolframkarbidem v kombinaci s hradítky zajišťují čistý a úplný řez materiálu. Manuální hradítka jsou standardem, hydraulicky ovládaná jsou pak k dispozici jako opce pro větší pohodlí obsluhy. Hradítka mohou být ovládána automaticky pomocí systému TOP CUT.



Šnek pro všechny typy krmiv

Šnekovice s roztečí 500mm je přizpůsobená pro práci se suchými a standardními krmivy.

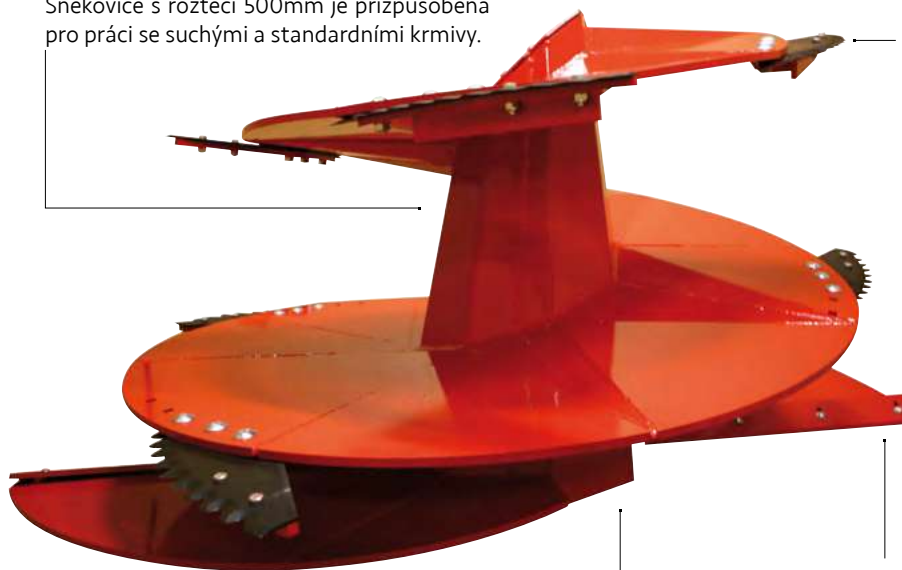

Čistý řez

Šnek je osazen 7 wolframkarbidem ošetřenými řezacími noži

Silný pohon


Pohon pomocí naddimenzované průmyslové planetové převodovky

100% dávka

Dvojitá šnekovice na spodní straně zajišťuje rovnoměrnou dávku a kompletní vyprázdnění korby.



Míchání všech typů materiálů díky šneku koncepce JEANTIL

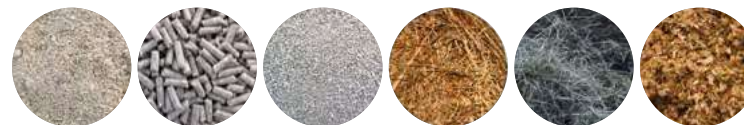

www.jeantil.cz

MVV ND/V 1 šnek jednoduchý a účinný krmný vůz



MVV ND/D 1 šnek


- od 8 do 14 m³
- úzká korba 2.20 m nebo široká korba 2.40 m
- míchací šnek síly 15mm s dvojitým závitem
- 7 nožů ošetřených wolframkarbidem
- dávkování skrze pravý přední výpadový otvor ovládaný hydraulikou
- vážicí systém se 3 tenzometry
- pohon šneku 540rpm, otáčky šneku 33rpm
- kontrolní plošina
- mechanická opěrná noha
- homologace DREAL na 25 km/h
- ES shoda

Volitelná výbava

- planetová převodovka pro otáčky šneku 21/38rpm s příkonem 540/1000rpm (22/40rpm na MVV 12 ND)
- 2-rychlostní převodovka 18/33rpm
- hydraulická hradítka
- automatický systém ovládání hradítek TOP CUT
- zadní levý výpadový otvor namísto pravého předního; nebo současně oba
- boční dopravník
- magnet
- programovatelná váha
- dálkové ovládání s nebo bez displeje
- přenos dat do PC
- bateriová sada pro váhu
- elektrické ovládání
- homokinetický kardan
- hydraulická opěrná noha
- LED osvětlení



	Úzká korba 2.20m				Široká korba 2.40m			
	MVV 8 ND	MVV 9 ND	MVV 10 ND	MVV 12 ND	MVV 9 D	MVV 10 D	MVV 12 D	MVV 14 D
Objem (m ³)	8,00	9,00	10,00	12,00	9,00	10,00	12,00	14,00
Váha (kg)	3190,00	3250,00	3290,00	3390,00	3750,00	3870,00	3990,00	4090,00
A Celková délka (m)	4,56	4,60	4,66	4,73	4,75	4,85	4,92	4,99
B Celková šířka (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,54	2,54	2,54	2,54
C Celková výška (m)	2,47	2,73	2,93	3,13	2,51	2,73	2,93	3,15
D Užitečná délka dávkování (m)	1,62	1,66	1,72	1,79	1,69	1,70	1,79	1,86
E Dávkovací výška (m)	0,43	0,59	0,59	0,59	0,47	0,59	0,59	0,61



MVV ND/V 1 šnek

snadné míchání a dávkování

Krmné vozy MVV ND a D jsou k dispozici v objemech korby od 8m³ do 14m³. Svou konstrukcí a výbavou vyhovují farmářům, kteří pro krmení využívají všechny typy krmných materiálů. Distribuce je zajištěna skrze přední pravé nebo zadní levé výpadové dveře.

MVV ND/V
1 šnek



Rovnoměrné dávkování

Přímý výpad materiálu z korby na pravé přední straně. Regulace dávky pomocí hydraulických dveří z traktoru nebo pomocí elektrohydraulického terminálu. Opce: výpadové dveře na zadní levé straně.

Zesílená monoblok korba

Svrchní prstenec korby proti přepadu, zesílený podvozek. Boční výztuhy na korbě 2.40m. Vyrobeno z vysoce elastické oceli HLE S 355.



Ovládání

Ovládání hydraulikou z traktoru nebo elektrohydraulickým terminálem.

Naddimenzovaný pohon

Rychlé míchání pomocí redukční planetové převodovky. Standardně 1-rychlostní převodovka 33rpm. Opce 2-rychlostní převodovka 18/33rpm pro redukci síly pohonu. Opce planetové převodovky 21/38rpm nebo 22/40rpm s PTO 540/1000rpm.

Precizní vážicí systém

Systém postavený na 3 šroubovaných tenzometrech. Jednoduchá váha ve standardu, opce: váha programovatelná.



www.jeantil.cz

MVV NC/C 1 šnek dávkování na pravou a levou stranu a další výhody



MVV NC/C 1 šnek


- od 8 do 14m³
- úzká korba 2.20 m nebo široká korba 2.40 m
- míchací šnek síly 15mm s dvojitém závitem
- 7 nožů ošetřených wolframkarbidem
- dávkování pomocí pravého nebo levého dopravníku 900mm
- vážicí systém se 3 tenzometry
- pohon šneku 540rpm, otáčky šneku 33rpm
- kontrolní plošina
- mechanická opěrná noha
- homologace DREAL na 25 km/h
- ES shoda

Volitelná výbava

- planetová převodovky pro otáčky šneku 21/38rpm s příkonem 540/1000rom (22/40rpm na MVV 12NC)
- dvourychlostní převodovka 18/33rpm
- hydraulická hradítka
- automatický systém ovládání hradítek TOP CUT
- zadní levý výpadevový otvor navíc
- zesílený dopravníkový pás
- druhý hydromotor dopravníku
- přídatný boční dopravník
- magnet
- programovatelná váha
- dálkové ovládání s nebo bez displeje
- přenos dat do PC
- bateriová sada pro váhu
- elektrické ovládání
- homokinetický kardan
- hydraulická opěrná noha
- LED osvětlení



		Úzká korba 2.20m				Široká korba 2.40m			
		MVV 8 NC	MVV 9 NC	MVV 10 NC	MVV 12 NC	MVV 9 C	MVV 10 C	MVV 12 C	MVV 14 C
Objem (m ³)		8,00	9,00	10,00	12,00	9,00	10,00	12,00	14,00
Váha (kg)		3340,00	3400,00	3440,00	3540,00	3900,00	4020,00	4140,00	4240,00
A	Celková délka (m)	5,27	5,31	5,37	5,44	5,46	5,49	5,56	5,63
B	Celková šířka (m)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,47	2,47	2,47	2,47
C	Celková výška (m)	2,51	2,73	2,93	3,15	2,51	2,73	2,93	3,15
D	Užitečná délka dávkování (m)	2,56	2,59	2,66	2,73	2,77	2,80	2,87	2,94
E	Dávkovací výška (m)	0,73	0,84	0,84	0,87	0,73	0,84	0,84	0,87

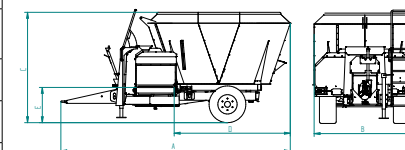

MVV NC/C 1 šnek rychlé zamíchání a precizní dávkování

Krmné vozy MVV NC a C jsou k dispozici v objemech korby od 8 do 14m³. Svou konstrukcí a výbavou vyhovují farmářům, kteří pro krmení využívají všechny typy krmných materiálů. Dávkování probíhá pomocí dopravníkového pásu vpravo nebo vlevo, na přední nebo zadní straně korby.

MVV NC/C
1 šnek

Zesílená monoblok korba

Svrchní prstenec korby proti přepadu, zesílený podvozek. Boční výztuhy na korbě 2.40m. Vyrobeno z vysoce elastické oceli HLE S 355.



Precizní dávkování

Dávkování širokým dopravníkovým pásem vpravo nebo vlevo. Regulace dávky pomocí otevření/zavření hydraulických dveří korby. Přídavný boční dopravník vpravo nebo vlevo jako opce.



Ovládání

Ovládání hydraulikou z traktoru nebo elektrohydraulickým terminálem.

Naddimenzovaný pohon

Rychlé míchání pomocí redukční planetové převodovky. Standardně 1-rychlostní převodovka 33rpm. Opce 2-rychlostní převodovka 18/33rpm pro redukci síly pohonu. Opce planetové převodovky 21/38rpm nebo 22/40rpm s PTO 540/1000rpm.

Precizní vážicí systém

Systém postavený na 3 šroubovaných tenzometrech. Jednoduchá váha ve standardu, opce: váha programovatelná.

MVV NP/P 1 šnek krmný vůz s nastýlací turbínou



MVV NP/P 1 šnek



- od 10 do 14m³
- úzká korba 2.20 m nebo široká korba 2.40 m
- míchací šnek síly 15mm s dvojitým závitem
- 7 nožů ošetřených wolframkarbidem
- dávkování skrze pravý přední výpadev ovládaný hydraulikou
- nastýlání pomocí turbíny a pravostranného bočního komínu
- 2 rychlostní převodovka 18/33rpm
- vážicí systém se 3 tenzometry
- pohon šneku 540rpm, otáčky šneku 33rpm
- kontrolní plošina
- mechanická opěrná noha
- homologace DREAL na 25 km/h
- ES shoda

Volitelná výbava

- hydraulická hradítka
- automatický systém ovládání hradítek TOP CUT
- zadní levý výpadev navíc
- přídatný boční dopravník
- magnet
- programovatelná váha
- dálkové ovládání s nebo bez displeje
- přenos dat do PC
- bateriová sada pro váhu
- homokinetický kardan
- LED osvětlení



		Úzká korba 2.20m		Široká korba 2.40m	
		MVV 10 NP	MVV 12 NP	MVV 12 P	MVV 14 P
Objem (m ³)		10,00	12,00	12,00	14,00
Váha (kg)		4440,00	4540,00	4950,00	5050,00
Vzdálenost nastýlání (m)		20,00	20,00	20,00	20,00
A	Celková délka (m)	5,83	5,90	5,83	6,08
B	Celková šířka (m)	2,30	2,30	2,54	2,54
C	Celková výška (m)	2,95	3,15	2,95	3,15
D	Užitečná délka dávkování (m)	1,66	1,73	1,79	1,86
E	Dávkovací výška (m)	0,59	0,59	0,61	0,61



MVV NP/P 1 šnek víceúčelový krmný vůz

Krmné vozy MVV NP a P jsou k dispozici od 10 do 14m³. Svou konstrukcí a výbavou vyhovují farmářům, kteří pro krmení využívají všechny typy krmných materiálů. Dávkování probíhá pomocí pravého předního a/nebo levého zadního dávkovacího otvoru. Nastýlací turbína s bočním pravostranným komínem zaručuje precizní nastýlání.

MVV NP/P
1 šnek



Rovnoměrné dávkování

Přímý výpad materiálu z korby na pravé přední straně. Regulace dávky pomocí hydraulických dveří z traktoru nebo pomocí elektrohydraulického terminálu. Opce: výpadové dveře na zadní levé straně.

Spolehlivý nastýlač

Nastýlání až do vzdálenosti 20m pomocí pravostranného bočního komínu. Turbína s 8 šroubovanými lopatkami.




Zesílená monoblok korba

Svrchní prstenec korby proti přepadu, zesílený podvozek. Boční výztuhy na korbě 2.40m. Vyrobeno z vysoce elastické oceli HLE S 355.

Ovládání

Elektrohydraulické ovládání ve standardu.

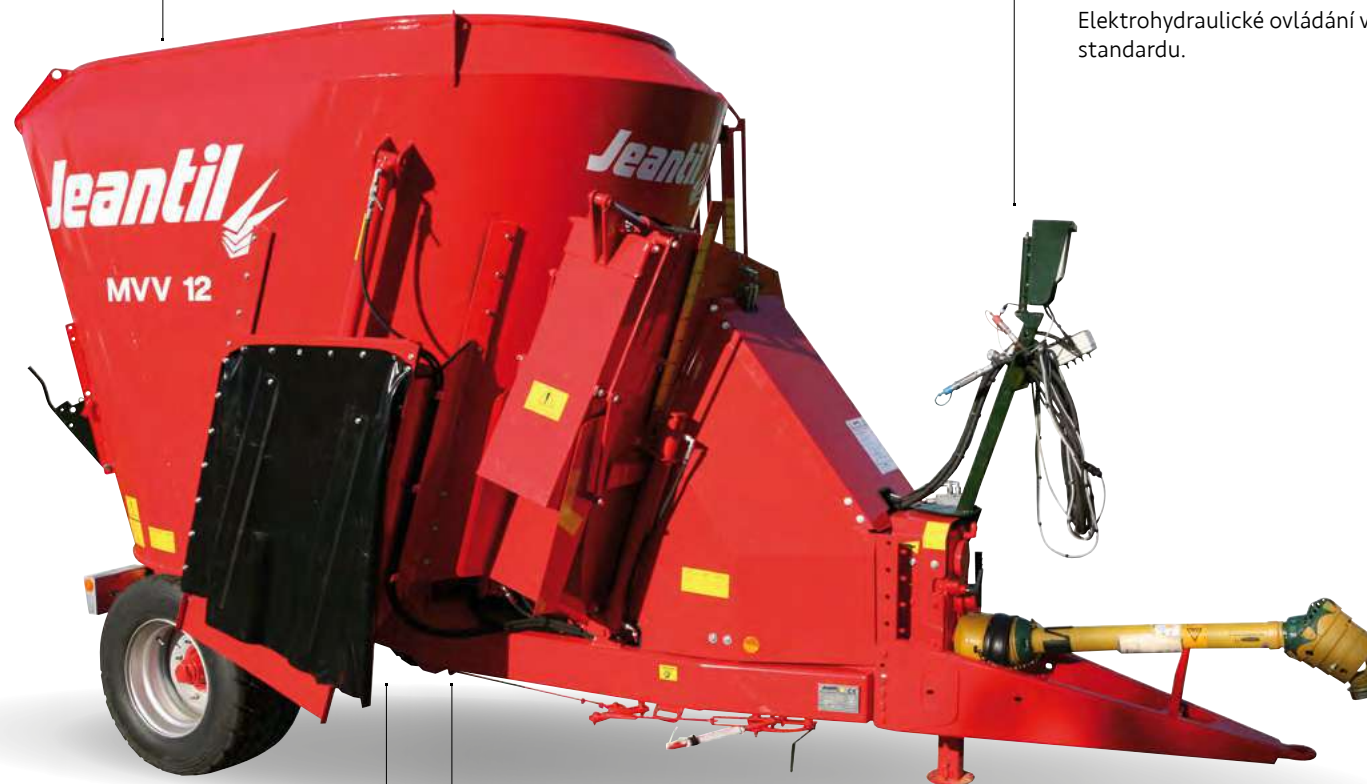

Naddimenzovaný pohon

Rychlé míchání pomocí redukční planetové převodovky. Standardně 2-rychlostní převodovka 18/33rpm pro redukci síly pohonu.

Precizní vázicí systém

Systém postavený na 3 šroubovaných tenzometrech. Jednoduchá váha ve standardu, opce: váha programovatelná.



www.jeantil.cz

MVV ND/D 2 šneky jednoduchý a účinný krmný vůz



MVV ND/D 2 šneky



- od 15 do 24m³
- úzká korba 2.30 m nebo široká korba 2.50 m
- míchací šnek síly 15mm s dvojitým závitem
- 7 nožů ošetřených wolframkarbidem
- dávkování skrze pravý přední výpadevový otvor ovládaný hydraulikou
- váhací systém se 4 tenzometry
- 2 rychlostní převodovka, pohon 540rpm, šnek 18/33rpm
- kontrolní plošina
- mechanická opěrná noha
- homologace DREAL na 25 km/h
- ES shoda

Volitelná výbava

- 1-rychlostní převodovka pro otáčky šneku 33rpm s příkonem 540rpm
- planetová převodovka 21/38rpm s příkonem 540/1000rpm
- hydraulická hradítka
- automatický systém ovládání hradítek TOP CUT
- zadní levý výpadevový otvor namísto pravého předního ;
nebo současně oba
- přídatný boční dopravník
- magnet
- programovatelná váha
- dálkové ovládání s nebo bez displeje
- přenos dat do PC
- bateriová sada pro váhu
- elektrické ovládání
- homokinetický kardan
- hydraulická opěrná noha
- LED osvětlení



		Úzká korba 2.30m				Široká korba 2.50m			
		MVV 15 ND	MVV 16 ND	MVV 18 ND/TND	MVV 20 ND/TND	MVV 19 D	MVV 20 D	MVV 22 D/TD	MVV 24 TD
Objem (m ³)		15,00	16,00	18,00	20,00	19,00	20,00	22,00	24,00
Váha (kg)		5250,00	5350,00	5450,00/ 5900,00	5550,00/ 6000,00	6250,00	6350,00	6450,00/ 6900,00	7000,00
A	Celková délka (m)	6,30	6,30	6,30	6,30	6,70	6,70	6,70	6,70
B	Celková šířka (m)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80
C	Celková výška (m)	2,65	2,75	2,95/3,00	3,15/3,20	2,65	2,75	2,95/3,00	3,20
D	Užitečná délka dávkování (m)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,80	3,80	3,80	3,80
E	Dávkovací výška (m)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55



MVV ND/D 2 šneky míchání a krmení velkých dávek

Krmné vozy MVV ND a D jsou k dispozici v objemech korby od 15m³ do 24m³. Svou konstrukcí a výbavou vyhovují farmářům, kteří pro krmení využívají všechny typy krmných materiálů. Distribuce je zajištěna skrze přední pravé nebo zadní levé výpadové dveře.

MVV ND/D
2 šneky



Rovnoměrné dávkování

Přímý výpad materiálu z korby na pravé přední straně. Regulace dávky pomocí hydraulických dveří z traktoru nebo pomocí elektrohydraulického terminálu. Opce: výpadové dveře na zadní levé straně.

Zesílená monoblok korba

Svrchní prstenec korby proti přepadu, zesílený podvozek. Regulovatelný objem korby (+/- 1m³, +/- 10cm). Vyrobeno z vysoce elastické oceli HLE S 355.

Ultra-rychlé míchání

Rovná korba pro rovnoměrné a dvakrát rychlejší míchání.

Ovládání

Ovládání hydraulikou z traktoru nebo elektrohydraulickým terminálem.



Naddimenzovaný pohon

Rychlé míchání pomocí redukční planetové převodovky. Standardně 2-rychlostní převodovka 18/33rpm pro redukci síly pohonu. Opce 1-rychlostní převodovka 33rpm s příkonem 540rpm nebo planetovou převodovkou 21/38rpm s PTO 540/1000rpm.

Precizní vážicí systém

Systém postavený na 4 šroubovaných tenzometrech. Jednoduchá váha ve standardu, opce: váha programovatelná.



www.jeantil.cz

MVV NC/C 2 et 3 vis precizní dávkování velkých objemů



MVV NC/C 2 a 3 šneky


- od 15 do 38m³
- úzká korba 2.30 m nebo široká korba 2.50 m
- míchací šnek síly 15mm s dvojitým závitem
- 7 nožů ošetřených wolframkarbidem
- dávkování pomocí pravého nebo levého dopravníku 900mm
- vážicí systém se 4 tenzometry
- 2 rychlostní převodovka, pohon 540rpm, šnek 18/33rpm
- kontrolní plošina
- mechanická opěrná noha
- homologace DREAL na 25 km/h
- ES shoda

Volitelná výbava

- 1-rychlostní převodovka pro otáčky šneku 33rpm s příkonem 540rpm
- planetová převodovka 21/38rpm s příkonem 540/1000rpm
- hydraulická hradítka
- automatický systém ovládání hradítek TOP CUT
- zadní levý výpadevový otvor
- přídatný boční dopravník
- magnet
- programovatelná váha
- dálkové ovládání s nebo bez displeje
- přenos dat do PC
- bateriová sada pro váhu
- elektrické ovládání
- homokinetický kardan
- hydraulická opěrná noha
- LED osvětlení



		Úzká korba 2.30m				Široká korba 2.50m						
		MVV 15 NC	MVV 16 NC	MVV 18 NC/TNC	MVV 20 NC/TNC	MVV 19 C	MVV 20 C	MVV 22 C/TC	MVV 24 TC	MVV 30 TC	MVV 34 TC	MVV 38 TC
Objem (m³)		15,00	16,00	18,00	20,00	19,00	20,00	22,00	24,00	30,00	34,00	38,00
Váha (kg)		5920,00	6020,00	6120,00/ 6570,00	6220,00/ 6670,00	6920,00	7020,00	7120,00/ 7570,00	7670,00	10600,00	10800,00	11000,00
A	Celková délka (m)	7,10	7,10	7,10	7,10	7,50	7,50	7,50	7,50	10,00	10,00	10,00
B	Celková šířka (m)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
C	Celková výška (m)	2,65	2,75	2,95/3,00	3,15/3,20	2,65	2,75	2,95/3,00	3,20	2,80	3,00	3,20
D	Užitečná délka dávkování (m)	4,30	4,30	4,30	4,30	4,70	4,70	4,70	4,70	7,10	7,10	7,10
E	Dávkovací výška (m)	0,90	0,90	0,90/0,95	0,90/0,95	0,90	0,90	0,90/0,95	0,90/0,95	1,05	1,05	1,05



MVV NC/C 2 a 3 šneky rychlé míchání a precizní krmení

Krmné vozy MVV NC a C jsou k dispozici v objemech korby od 15m³ do 38m³. Svou konstrukcí a výbavou vyhovují farmářům, kteří pro krmení využívají všechny typy krmných materiálů. Distribuce je zajištěna předním nebo zadním dopravníkovým pásem vpravo a/nebo vlevo.

MVV NC/C
2 a 3 šneky



Precizní dávkování

Dávkování širokým dopravníkovým pásem vpravo nebo vlevo. Regulace dávky pomocí otevření/zavření hydraulických dveří korby. Přídavný boční dopravník vpravo nebo vlevo jako opce.



Zesílená monoblok korba

Svrchní prstenec korby proti přepadu, zesílený podvozek. Regulovatelný objem korby (+/- 1m³, +/- 10cm). Vyrobeno z vysoce elastické oceli HLE S 355.

Ultra-rychlé míchání

Rovná korba pro rovnoměrné a dvakrát rychlejší míchání.

Ovládání

Ovládání hydraulikou z traktoru nebo elektrohydraulickým terminálem.

Naddimenzovaný pohon

Rychlé míchání pomocí redukční planetové převodovky. Standardně 2-rychlostní převodovka 18/33rpm pro redukci síly pohonu. Opce 1-rychlostní převodovka 33rpm s příkonem 540rpm nebo planetovou převodovkou 21/38rpm s PTO 540/1000rpm.

Precizní vážicí systém

Systém postavený na 4-6 šroubovaných tenzometrech. Jednoduchá váha ve standardu, opce: váha programovatelná.



www.jeantil.cz

MVV NP/P 2 šneky míchání, dávkování a nastýlání



MVV NP/P 2 šneky


- od 16 do 24m³
- úzká korba 2.30 m nebo široká korba 2.50 m
- míchací šnek síly 15mm s dvojitém závitem
- 7 nožů ošetřených wolframkarbidem
- dávkování skrze pravý přední výpadev ovládaný hydraulikou
- nastýlání pomocí turbíny a pravostranného bočního komínu
- 2 rychlostní převodovka, pohon 540rpm, šnek 18/33rpm
- vážicí systém se 4 tenzometry
- elektrické ovládání
- kontrolní plošina
- hydraulická opěrná noha
- homologace DREAL na 25 km/h
- ES shoda

Volitelná výbava

- hydraulická hradítka
- automatický systém ovládání hradítek TOP CUT
- zadní levý výpadev navíc
- přídatný boční dopravník
- magnet
- programovatelná váha
- dálkové ovládání s nebo bez displeje
- přenos dat do PC
- bateriová sada pro váhu
- homokinetický kardan
- LED osvětlení



		Úzká korba 2.30m			Široká korba 2.50m	
		MVV 16 NP	MVV 18 NP	MVV 20 NP	MVV 22 P/TP	MVV 24 TP
Objem (m ³)		16,00	18,00	20,00	22,00	24,00
Váha (kg)		6630,00	6730,00	6830,00	7930,00/8380,00	8480,00
Vzdálenost nastýlání (m)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
A	Celková délka (m)	7,70	7,70	7,70	8,10	8,10
B	Celková šířka (m)	2,40	2,40	2,40	2,75	2,75
C	Celková výška (m)	2,75	2,95	3,15	2,95/3,00	3,20
D	Užitečná délka dávkování (m)	3,50	3,50	3,50	3,80	3,80
E	Dávkovací výška (m)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

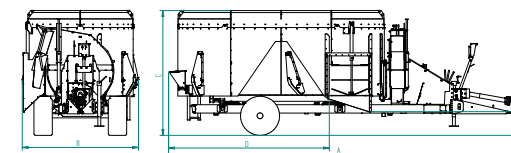

MVV NP/P 2 šneky krmný vůz s nastýlačem o velké kapacitě

Krmné vozy MVV NP a P jsou k dispozici od 16 do 24m³. Svou konstrukcí a výbavou vyhovují farmářům, kteří pro krmení využívají všechny typy krmných materiálů. Dávkování probíhá pomocí pravého předního a/nebo levého zadního dávkovacího otvoru. Nastýlací turbína s bočním pravostranným komínem zaručuje precizní nastýlání.

MVV NP/P
2 šneky



Rovnoměrné dávkování

Přímý výpad materiálu z korby na pravé přední straně. Regulace dávky pomocí hydraulických dveří z traktoru nebo pomocí elektrohydraulického terminálu. Opce: výpadové dveře na zadní levé straně.

Spolehlivý nastýlač

Nastýlání až do vzdálenosti 20m pomocí pravostranného bočního komínu. Turbína s 8 šroubovanými lopatkami.



Zesílená monoblok korba

Svrchní prstenec korby proti přepadu, zesílený podvozek. Regulovatelný objem korby (+/- 1m³, +/- 10cm). Vyrobeno z vysoce elastické oceli HLE S 355.

Ultra-rychlé míchání

Rovná korba pro rovnoměrné a dvakrát rychlejší míchání.

Ovládání

Ovládání hydraulikou z traktoru nebo elektrohydraulickým terminálem.



Naddimenzovaný pohon

Rychlé míchání pomocí redukční planetové převodovky. Standardně 2-rychlostní převodovka 18/33rpm pro redukci síly pohonu.

Precizní vážicí systém

Systém postavený na 4 šroubovaných tenzometrech. Jednoduchá váha ve standardu, opce: váha programovatelná.



www.jeantil.cz

Vysoce výkonná technologie navrhnutá pro potřeby vašeho krmení



Všechny krmné vozy JEANTIL MVV jsou ve standardu vybaveny základním přesným vážícím systémem. Ten je sestaven ze 3, 4 nebo 6 tenzometrů na základě objemu korbě.

Terminály vybavené vyspělými technologiemi

Jednoduchá váha

- ukazatel aktuální hmotnosti materiálu v korbě
- zobrazení vysokých hmotností

Programovatelná váha

- ukazatel aktuální hmotnosti materiálu v korbě
- zobrazení vysokých hmotností
- programování krmných dávek a receptů
- přesné krmení dávky do určeného místa

Automatický systém ovládání hradítek TOP CUT

- automatické zavírání a otevírání hradítek během míchání (potřeba hydraulických hradítek, programovatelné váhy a elektrického ovládání)




Jednoduchá váha



Programovatelná váha

Automatický systém ovládání hradítek TOP CUT

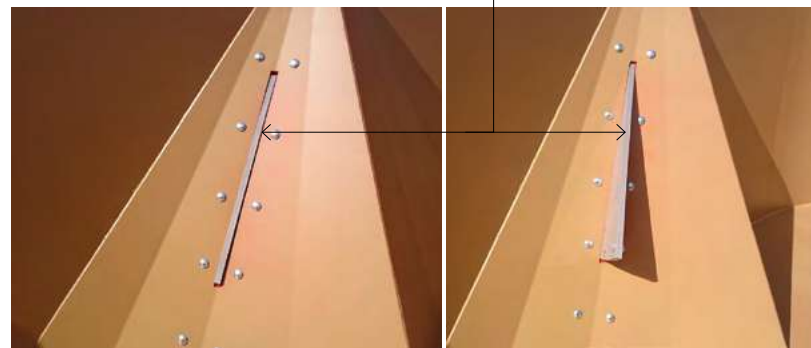

Crédit photos Shutterstock- V09-2015- Suite Logique Photographie ve výhradním právu společnosti Jeantil, možnost tiskových chyb. Technické údaje nejsou závazné. Jeantil společnost si vyhrazuje právo provádět úpravy, zlepšení a rozšíření.