




Komplexní řešení
pro chov aplikací a transport

Velkoobjemové
návěsy




www.jeantil.cz

Velkoobjemové návěsy



Řada BR

- Vanový tvar korby pro rychlé a úplné vyskladnění všech typů materiálů
- Návěsy s nejnižším těžištěm díky zapuštěným kolům pod vanovou korbou
- Uzpůsobené mnohým podmínkám
 - výška bočnic 1080, 1380 nebo 1580mm a nástavkům do 900mm
- Velkoobjemová korba s vnitřní šířkou 2350mm
- Vysoce kvalitní provedení korby z HLE oceli (vysokopevnostní)

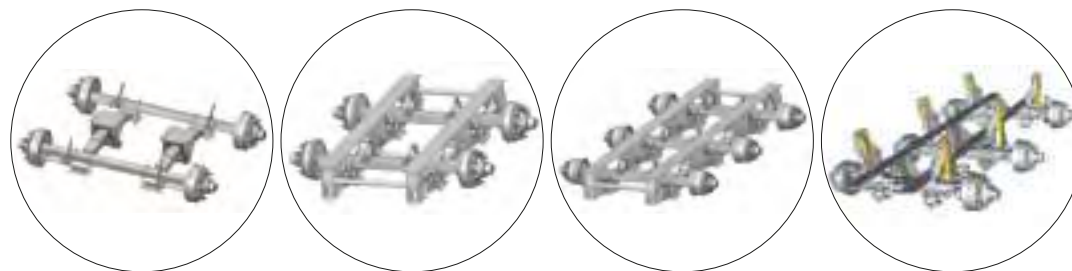

Nová řada průkopnických návěsů vanové korby

Velkoobjemové návěsy JEANTIL BR byly navrženy speciálně pro transport. Díky korbě velkého objemu s vnitřní šířkou 2,35m a provedení z vysoce pružné oceli je ideální k bezpečné přepravě nákladu od 8 do 24 tun.



Všestranný návěs

Hliníkový profil nástavků 300 x 50 mm.
Hladký povrch korby proti akumulaci zbytkových množství.
Stavitelné nástavky 300, 600 nebo 900 mm vysoké.



Velkoobjemová korba

Díky velkoobjemové korbě s vnitřní šířkou 2,35m je návěs ideální i pro přepravu lehkých materiálů.

Optimální výhled

Přední čelo návěsu je osazeno velkým vlnitým oknem s plexisklem pro ideální přehled o dění v návěsu.

Inovativní design

Přední čelo návěsu je osazeno velkým vlnitým oknem s plexisklem pro ideální přehled o dění v návěsu.

Vysoká stabilita

JEANTIL patří mezi návěsy s nejnižší uloženým těžištěm. Díky mnoha možným řešením náprav a odpružení (jednoduchá, bogie, tandem, tridem nebo hydraulické odpružení) a díky široké nabídce pneumatik je zajištěna snadná trakce a jízdní komfort při 25 nebo 40 km/h. Zapuštěná kola pak celkově snižují těžiště stroje velmi nízko.



Vysoce odolná korba

Korba vyrobená z vysoce pružné HLE S355 oceli s vysokou pevností. Vanový tvar korby zajišťuje kompletní vyskladnění všech typů produktů a usnadňuje údržbu.

Perfektní těsnost

Rám korby zkonstruován z masivního profilu 150x150 mm zajišťujícího vysokou těsnost zadních dveří. Pro vysokou bezpečnost je pak namontován zámek zadních dveří.



www.jeantil.cz



Jeden návěs pro přepravu i na pole

SE řada

- Bezpečné vyklápění všech materiálů
- Výborný dosah díky zdvihu o více než 1 metr
- Vysoká spolehlivost díky dvojitému profilovanému podvozku
- Přizpůsobené pro vaše podmínky - 1080, 1380 nebo 1580 mm výška bočnic a 900mm nástavkům
- Velkoobjemová korba s vnitřní šířkou korby 2350 mm

Specialista do těžkých podmínek

TP řada

- Korba vyrobená z HARDOX 400 HB pro vyšší odolnost a abrazi
- Monoblok korba s výškou bočnic 830 mm
- Rychlé a úplné vyskládnění díky vanovému tvaru korby a 60° úhlu vyklápění
- Návěs lze vybavit dalšími nastaveními



Typ	Užitečné zatížení - pole (1)	Maximální celkové zatížení (2)	Délka korby	Šířka korby	Výška korby - monoblok			Objem mini/ maxi (3)
BR 8-12	8 T	12 T	4.35 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m		10/24 m ³
BR 10-14	10 T	14 T	4.35 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m		10/24 m ³
BR 11-16	11 T	16 T	5.1 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m		12/29 m ³
BR 12-18	12 T	18 T	5.1 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m		12/29 m ³
BR 14-20	14 T	20 T	5.8 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	14/33 m ³
BR 15-22	15 T	22 T	5.8 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	14/33 m ³
BR 16-23	16 T	23 T	6.5 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	15/36 m ³
BR 17-24	17 T	24 T	6.5 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	15/36 m ³
BR 18-24	18 T	24 T	7.2 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	17/41 m ³
BR 18-27 TAN	18 T	27 T	7.2 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	17/41 m ³
BR 18-29 TRI	18 T	29 T	7.2 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	17/41 m ³
BR 21-29	21 T	29 T	8.0 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	19/45 m ³
BR 21-32 TRI	21 T	32 T	8.0 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	19/45 m ³
BR 24-32	24 T	32 T	8.7 m	2.35 m	1.08 m	1,38 m	1,58 m	21/50 m ³

(1) : Užitečné zatížení se snižuje s každou další opcí a dodatečnou výbavou (2) : Maximální celkové zatížení je spočítáno jako faktor mezi pohotovostí a užitnou hmotností (3) : Minimální objem s výškou bočnic 1580 mm - Maximální objem s výškou bočnic 1580 mm + 900 mm nástavky - Návod k výpočtu objemu = Mini objem + (výška bočnic X vnitřní šířka korby X délka korby).