



Komplexní řešení
pro chov aplikaci a transport

Leading range : Livestock, Spreading, Transport

Rozdružovače
a nastýlače



www.jeantil.cz

Po dobu čtyř generací firma Jeantil navrhuje a vyrábí stroje určené pro chov, aplikaci a transport v zemědělství.

Je průkopníkem na poli precizní aplikace hnojiv, automatického rozdrůžování balíků a diskových injektorů, jehož know-how je známo nejen v domovské Francii ale i v zahraničí.

Jeantil zároveň představuje neustálý vývoj, výrobu kvalitních francouzských strojů a vysoce precizní technologii sloužící výkonné mechanizaci.

JEANTIL- **specialista** pro živočišnou výrobu

Již několik desetiletí patří firma JEANTIL k respektovaným výrobcům techniky pro živočišnou výrobu. Svého renomé dosáhla díky strojům, které zaručují přesnost a pravidelnost dávkování všech produktů pro krmení a distribuci hospodářských zvířat.



		D 1650, 2000 et 2400	DM 12L, 16 et 18	PR 2000	PR/DPR 4000	PR/DPR 6000 PR 8000	PR 10000
		- 1 sekční šnekovice s hydropohonem - automatické otevírání dveří - posuvné dno se 2 řetězy - elektrické ovládání	- 2 sekční šnekovice s mechanickým pohonem - dávkovací dopravník vpravo/vlevo - posuvné dno se 2 řetězy - elektrické ovládání nebo přímé z traktoru	- 1 rozdrůžovací válec s mechanickým pohonem - multifunkční komín - dávkovací dopravník se 2 řetězy - elektrické ovládání nebo přímé z traktoru	- 1 rozdrůžovací válec s mechanickým nebo hydropohonem - multifunkční nebo boční komín - dopravník se 2 řetězy - elektrické ovládání	- 2 rozdrůžovací válce s hydropohonem - multifunkční nebo boční komín - dopravník se 2 řetězy - elektrické ovládání SMART	- 3 rozdrůžovací válce s hydropohonem - multifunkční nebo boční komín - dopravník se 2 řetězy - elektrické ovládání SMART
Siláž	Kukuřice	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Tráva	++	++	++	++	+++	+++
Sláma	Kulaté balíky			+++	+++	+++	+++
	Hranaté balíky			+++	++	+++	+++
Seno	Kulaté balíky			+++	+++	++	++
	Hranaté balíky			++	++	++	++
	Volné		+++	+++	+++	++	++
Balené materiály-nařezané	Kulaté balíky			++	+++	+	
	Hranaté balíky			+	+		
Balené materiály-nenařezané	Kulaté balíky			++	+++	+	
	Hranaté balíky			+	+		

Možné +
Doporučené ++
Velmi doporučené +++

D 1650- 2000- 2400

ekonomické a všestranné dávkování

Dávkovač s označením D je jednoduchý stroj pro ekonomické dávkování siláže. Je dostupný v provedení nasyčky 1.65 až 2.40m³. Je vhodný především pro menší farmáře.

D 1650
D 2000
D 2400

D 1650, 2000 et 2400

- 1.65, 2.00 a 2.40 m³ užitého objemu
- korba šířky 1.50 m
- dávkování vpravo
- 1 sekční šnekovice
- hydropohon šnekovice
- výkyvné dveře
- dopravníková podlaha se 2 řetězy ø 10 mm
- elektrické ovládání
- zapojení do 3 bodového závěsu traktoru
- štít a vykusovač siláže
- hydraulická náprava na D 2400 SP
- shoda s evropskou CE normou

Volitelná výbava

- dávkování vlevo namísto vpravo
- vertikální zdvih o 650 mm
- prodloužení o 300 mm
- nasyпка na minerály 150l

Přesný vykusovač

Elektricky ovládaný vykusovací štít a rameno štítu.



Vysoce odolná korba

Korba z oceli S355 s vlnovou mříží a opotřebitelným ostrím.

Kompletní ovládání

Elektrické ovládání ve standardu.

Perfektní a úplné vyskladnění



Podlahový dopravník se 2 řetězy, šroubovanými příčkami a automaticky otevíranými dveřmi.



Volitelná výbava

Sekční šnekovice kombinovaná s automatickým otevíráním korby zajišťuje pravidelné dávkování kukuřičné siláže. 150l nasyпка na minerály umožňuje přimíchání dalších komponentů krmení.

		D 1650	D 2000	D 2400	D 2400 SP
Objem (m ³)		1,65	2,00	2,40	2,40
Váha (kg)		640,00	690,00	740,00	890,00
A	Vnitřní délka korby (m)	1,10	1,30	1,60	1,60
B	Celková délka se zavřeným štítem (m)	2,05	2,25	2,55	3,10
C	Šířka s koly (m)	-	-	-	2,28
D	Celková šířka (m)	2,20	2,20	2,20	2,36
E	Vnitřní výška korby (m)	1,00	1,00	1,00	1,00
F	Výška s otevřeným štítem (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
G	Celková výška (m)	1,70	1,70	1,70	2,10



www.jeantil.cz

DM 12L- 16- 18 dávkování velkých objemů



DM 12L, 16 et 18


- od 12 do 18 m³ užitého objemu
- monoblok korba šířky 1.80/2.00 m
- dávkování vpravo nebo vlevo
- 2 sekční šnekovice
- mechanický pohon šnekovic
- dopravníkový pás 600 mm s hydropohonem
- dopravníkové dno se 2 řetězy ø 14 mm
- manuální ovládání
- DREAL (francouzská testovací stanice) homologace 25 km/h
- shoda s evropskou CE normou

Volitelná výbava

- homokinetický kardan
- elektrické ovládání
- boční dopravník vpravo nebo vlevo
- jednoduchá nebo programovatelná váha
- hydraulická opěrná noha nebo výkyvná mechanická
- závěs pro agregaci s řezačkou



		DM 12 L	DM 16	DM 18
Objem (m ³)		12,00	16,00	18,00
Váha (kg)		3200,00	3300,00	3700,00
A	Celková délka	7,55	7,55	8,55
B	Vnitřní délka korby	4,95	4,95	5,95
C	Vnitřní výška korby	1,30	1,50	1,50
D	Výška od země	2,65	2,80	2,85
E	Dávkovací výška	0,90	0,90	0,95
F	Celková šířka	2,38	2,38	2,38
G	Vnitřní šířka korby	1,80/2,00	1,80/2,00	1,80/2,00
H	Celková výška	2,83	2,98	3,03

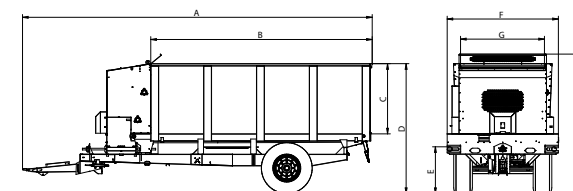

DM 12L- 16- 18 Ekonomický systém distribuce velkých objemů krmení a siláže

Dávkovací vůz DM je jednoduchý stroj určený pro ekonomické a efektivní dávkování siláže, sena nebo senáže. Je k dispozici v objemech korby od 12 do 18m³. Rovnoměrné dávkování je zajištěno předním dopravníkovým pásem.

DM 12L
DM 16
DM 18



Dvě přesné šnekovice

Dvě přesné šnekovice umožňují rychlou a rovnoměrnou distribuci volné siláže, sena nebo senáže. Pohon šnekovic je zajištěn pomocí řetězového mechanismu s jištěním.

Robustní korba

Hladká korba zaobleného tvaru usnadňuje vyprázdnění. Četná zesílení korby.

Dokonalá kontrola nad strojem

Elektrické ovládání umožňuje precizní ovládání dopravníkové podlahy a dávkovacího dopravníku. Jako opce je k dispozici programovatelná váha.



Rovnoměrné vyskladnění

Podlahový dopravník se 2 řetězy a šroubovanými příčkami zajišťuje dokonalé vyskladnění korby.



Vysoce odolný podvozek

Robustní podvozek s předpřípravou pro váhící systém

Rovnoměrné dávkování

600mm široký dopravník umožňuje pravidelné dávkování až na kmný stůl.

PR 2000 rozdružovač vhodný i pro senážní balíky



PR 2000


- 2 m³ užitého objemu
- hladká parabolická korba, šířka 1.35 m
- pevný multifunkční komín
- mechanicky poháněný sekční rozdružovací válec
- řetězový pohon s olejovou lázní
- turbína s 8 odmontovatelnými lopatkami
- 2-rychlostní převodovka (nastýlání a dávkování)
- hydraulicky poháněný podlahový dopravník se 2 řetězy ø 12 mm
- přímé ovládání z traktoru
- elektrické ovládání komínu
- zadní hydraulické dveře
- pohon kardanem s volnoběžkou a jistěním proti přetížení
- shoda s evropskou CE normou

Volitelná výbava

- otočný komín
- elektricky ovládaná koncová klapka komínu
- pevný závěs s okem
- rozdělovač průtoku pro ovládání rychlosti posuv. dna (přímé ovládní z traktoru)
- elektrické ovládání
- deflektor proti přepadu materiálu z korby
- osvětlení pro provoz po pozemních komunikacích
- venkovní ovládání zadních dveří a dopravníku (na korbě)
- prodloužení zadních dveří 0.45 nebo 1.00 m



	PR 2000	PR 2000 semi-portée
Objem (m ³)	2,00	2,00
Váha (kg)	1380,00	1480,00
A Celková délka (m)	2,70	3,82
B Vnitřní délka korby (m)	1,70	1,70
C Vnitřní šířka korby (m)	1,35	1,35
D Celková šířka (m)	1,79	2,00
E Vnitřní výška korby (m)	1,10	1,10
F Minimální výška krmení (m)	1,22	1,45
G Maximální výška krmení (m)	2,42	2,70
H Celková výška (m)	2,21	2,50

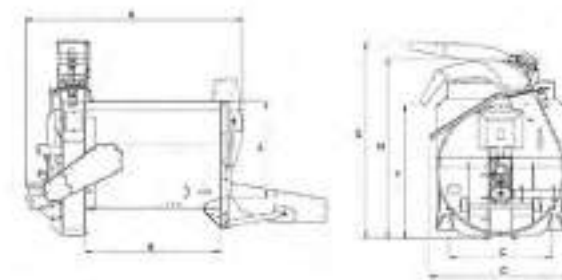

PR 2000 profesionál mezi rozdružovači

PR 2000 je rozdružovač s objemem korby 2m³ určený pro farmáře, kteří potřebují jednoduchý a všestranný stroj s elektrickým nebo přímým ovládáním z traktoru. Mechanicky poháněný rozdružovací válec zajišťuje kvalitní rozebrání všech typů materiálů včetně nenařezané senáže.



Agresivní rozdružovací válec

Sekční rozdružovací válec zajišťuje rovnoměrné zásobení metací turbíny materiálem u všech druhů použitých materiálů. Mechanický pohon garantuje vysoký výkon za každých podmínek.

Inovativní design zadních dveří

Zadní dveře se dvěma dvoučinnými válci. Koncepce zadních dveří tvaru V umožňuje naložení druhého kulatého balíku. Prodloužení 0.45 nebo 1.00m k dispozici pro druhý hranatý balík.

Precizní dávkování a nastýlání

Elektricky ovládaný elektrický komín. Elektricky ovládaná koncová klapka komínu a otoč komínu slouží k dávkování a nastýlání ve všech podmínkách.



Kompletní ovládání nastýlání a dávkování

Elektrické ovládání BASIC umožňuje dokonalou kontrolu nad nastýláním. Druhé venkovní ovládání zadních dveří a pásu pak usnadňuje nakládání.

Rovnoměrné vyskladnění

Podlahový dopravník se 2 řetězy a šroubovanými příčkami zajišťuje dokonalé vyskladnění korby.

Robustní korba

Hladká parabolická korba, která zlepšuje průchod materiálu a robustnost stroje.



PR 4000 vysokovýkonný rozdružovač



PR 4000


- 4 m³ užitého objemu
- hladká parabolická korba, šířka 1.35 m
- pevný multifunkční nebo boční komín
- mechanicky poháněný sekční rozdružovací válec
- řetězový pohon s olejovou lázní
- turbína s 8 odmontovatelnými lopatkami
- 2-rychlostní převodovka (nastýlání a dávkování)
- hydraulicky poháněný podlahový dopravník se 2 řetězy ø 12 mm
- elektrické ovládání
- natáčecí oj, pevný závěs s okem nebo závěsem do ramen
- zadní hydraulické dveře
- pohon kardanem s volnoběžkou a jištěním proti přetížení
- shoda s evropskou CE normou

Volitelná výbava

- otočný komín
- elektricky ovládaná koncová klapka komínu
- spodní elektrický deflektor pro přesné krmení
- 4 regulátory průtoku materiálu
- násypka na minerály (opce: vážící systém)
- hydraulická náprava
- hydrostatický pohon rozdružovacích válců s elektrickým ovládáním SMART
- prodloužení dveří 0.45 nebo 1.00 m
- homokinetický kardan



		PR 4000 SD	PR 4000 GM
Objem (m ³)		4,00	4,00
Váha (kg)		2840,00	2840,00
A	Vnitřní délka korby (m)	2,60	2,60
B	Délka se zavřenými dveřmi (m)	4,05	4,05
C	Vnitřní šířka korby (m)	1,35	1,35
D	Šířka stroje se sklopeným komínem (m)	2,27	2,23
E	Výška korby (m)	1,26	1,26
F	Délka korby s otevřenými dveřmi (m)	3,59	3,59
G	Výška stroje se sklopeným komínem (hydraulická/pevná náprava) (m)	2,00/2,33	2,28/2,60

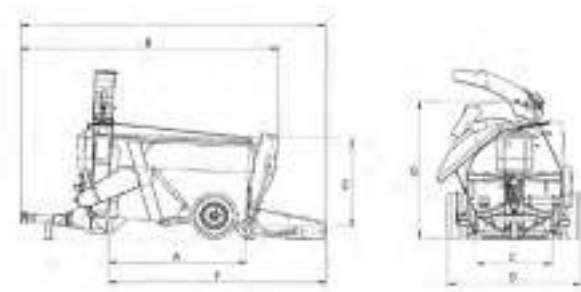

PR 4000 efektivní i v extrémních podmínkách

PR 4000 patří mezi nejuznávanější rozdrůžovače na trhu. Je k dispozici ve výbavě s multifunkčním nebo bočním komínem. Je schopen vyhovět přáním nejnáročnějších zákazníků a splnit vysoké nároky nastýlání a krmení.



Inovativní design zadních dveří

Zadní dveře se dvěma dvoučinnými válci. Koncepce zadních dveří tvaru V umožňuje naložení druhého kulatého balíku. Prodloužení 0.45 nebo 1.00m k dispozici pro druhý hranatý balík.



Vysoce výkonný rozdrůžovací válec

Sekční rozdrůžovací válec zajišťuje rovnoměrné zásobení metací turbíny materiálem u všech druhů použitých materiálů. Mechanický pohon garantuje vysoký výkon za každých podmínek.

Precizní dávkování a nastýlání

Multifunkční elektricky ovládaný komín (GM) nebo pravostranný boční komín (SD). Elektricky ovládaná koncová klapka komínu a otoč komínu slouží k dávkování a nastýlání ve všech podmínkách.



Kompletní ovládání nastýlání a dávkování

Elektrické ovládání BASIC umožňuje dokonalou kontrolu nad nastýláním. Druhé venkovní ovládání zadních dveří a pásu pak usnadňuje nakládání.

Rovnoměrné vyskladnění

Podlahový dopravník se 2 řetězy a šroubovanými příčkami zajišťuje dokonalé vyskladnění korby.

Robustní korba

Hladká parabolická korba, která zlepšuje průchod materiálu a robustnost stroje.



PR 6000- 8000- 10000 velkoobjemové nastýlání



PR 6000, 8000 et 10000


- 6, 8 a 10 m³ užitého objemu
- hladká parabolická korba šířka 1.35 m
- pevný multifunkční nebo boční stranový komín
- 2 nebo 3 sekční rozdrůžovací válce
- hydraulický pohon rozdrůžovacích válců
- turbína s 8 odmontovatelnými lopatkami
- 2-rychlostní převodovka (nastýlání a dávkování)
- hydraulicky poháněný podlahový dopravník se 2 řetězy ø 12 mm
- elektrické ovládání SMART
- pevný závěs s okem
- zadní hydraulické dveře
- kradan s volnoběžkou a jištěním proti přetížení
- shoda s evropskou CE normou

Volitelná výbava

- otočný komín
- elektricky ovládaná koncová klapka komínu
- spodní elektrický deflektor pro přesné krmení
- násypka na minerály (opce: vážicí systém)
- chladič oleje pro intenzivní použití stroje
- hydraulická náprava (pouze PR 6000)
- prodloužení dveří 0.45 nebo 1.00 m
- homokinetický kardan
- pevný závěs do ramen nebo otočný závěs do ramen s rozporkou (pouze PR 6000)



	PR 6000 SD	PR 6000 GM	PR 8000 SD	PR 8000 GM	PR 10000 SD	PR 10000 GM
Objem (m ³)	6,00	6,00	8,00	8,00	10,00	10,00
Váha (kg)	3050,00	3050,00	3200,00	3200,00	4000,00	4000,00
A Vnitřní délka korby (m)	3,30	3,30	3,96	3,96	3,96	3,96
B Celková délka se zavřenými dveřmi (m)	6,50	6,50	7,15	7,15	7,15	7,15
C Vnitřní šířka korby (m)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
D Celková šířka se sklopeným komínem (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
E Vnitřní výška korby (m)	1,30	1,30	1,42	1,42	1,94	1,94
F Vnitřní délka korby se zavřenými dveřmi (m)	3,35	3,35	4,00	4,00	4,00	4,00
G Celková výška se sklopeným komínem (m)	2,30/2,70	2,30/2,70	2,70	2,70	2,90	2,90

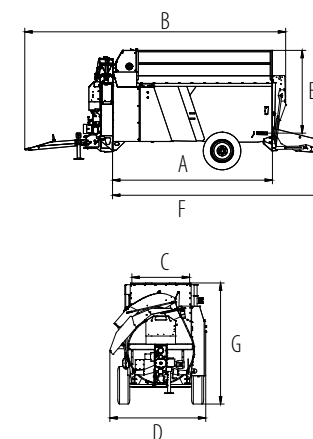

PR 6000- 8000- 10000

rozdružovače balíků pro velké chovy

Rozdružovače PR 6000, 8000 a 10000 jsou určeny pro nastýlání a krmení velkých chovů. Jsou vybaveny hydraulicky poháněnými rozdružovacími válci, které zaručují rychlé rozebrání balíků a rovnoměrné zásobování výfukové turbíny u všech používaných materiálů.

PR 6000
PR 8000
PR 10000



Vysoce výkonné rozdružovací válce

Sekční rozdružovací válce zajišťují rovnoměrné zásobování metací turbíny u všech použitých materiálů. Hydrostatický pohon zaručuje dostatečný výkon pro práci se všemi materiály a jeho snadné nastavení.

Kompletní ovládání nastýlání a dávkování

Elektrické ovládání SMART umožňuje dokonalou kontrolu nad prací se všemi materiály. Druhé venkovní ovládání zadních dveří a pásu pak usnadňuje nakládání.



Inovativní design zadních dveří

Zadní dveře se dvěma dvoučinnými válci. Koncepte zadních dveří tvaru V umožňuje naložení druhého kulatého balíku. Prodloužení 0.45 nebo 1.00m k dispozici pro druhý hranatý balík.

Precizní dávkování a nastýlání

Multifunkční elektricky ovládaný komín (GM) nebo pravostranný boční komín (SD). Elektricky ovládaná koncová klapka komínu a otoč komínu slouží k dávkování a nastýlání ve všech podmínkách.



Robustní korba

Hladká parabolická korba, která zlepšuje průchod materiálu a robustnost stroje.

Rovnoměrné vyskladnění

Podlahový dopravník se 2 řetězy a šroubovanými příčkami zajišťuje dokonalé vyskladnění korby.



www.jeantil.cz

DPR 4000 vykusování siláže a dávkování jedním strojem



DPR 4000


- 4 m³ užitého objemu
- hladká parabolická korba šířky 1.35 m
- pevný multifunkční nebo boční stranový komín
- mechanicky poháněný sekční rozdrůžovací válec
- řetězový pohon s olejovou lázní
- turbína s 8 odmontovatelnými lopatkami
- 2-rychlostní převodovka (distribuce a nastýlání)
- hydraulické psuvné dno se 2 řetězy ø 12 mm
- elektrické ovládání
- otočná oj, pevný závěs s okem nebo závěsem do ramen
- vykusovací štít a rameno pro nakládku siláže
- hydraulická náprava
- pohon kardenem s volnoběžkou a přetěžovací spojkou
- shoda s evropskou CE normou

Volitelná výbava

- otočný komín
- elektricky ovládaná koncová klapka komínu
- spodní elektrický deflektor pro přesné krmení
- 4 regulátory průtoku materiálu
- hydrostatický pohon rozdrůžovacích válců s elektrickým ovládáním SMART
- násypka na minerály (opce: váhící systém)
- homokinetický kardan



		DPR 4000 SD	DPR 4000 GM
Objem (m ³)		4,00	4,00
Váha (kg)		3230,00	3230,00
A	Vnitřní délka korby (m)	2,77	2,77
B	Celková délka (m)	4,50	4,50
C	Vnitřní šířka korby (m)	1,35	1,35
D	Celková šířka (m)	2,27	2,23
E	Vnitřní výška korby (m)	1,26	1,26
F	Výška s otevřeným štítem (m)	3,78	3,78
G	Výška se zavřeným komínem (m)	2,00	2,43

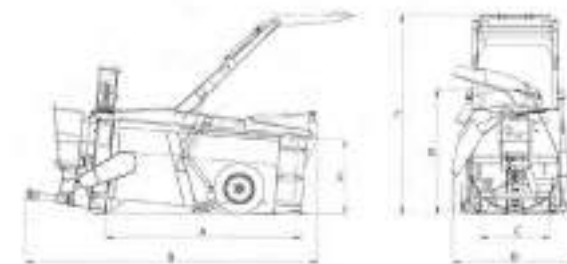

DPR 4000 rovnoměrné dávkování všech typů produktů

DPR 4000 je stroj, který kombinuje vykusovač siláže s nastýlacím vozem. Jedná se o jednoduchý, ale sofistikovaný stroj, který zaručuje snadnou nakládku, obsluhu a následné rovnoměrné dávkování.



Jednoduchá nakládka

Zesílené rameno s vykusovacím štítem ovládané 4 hydraulickými písty.



Kompletní ovládání nastýlání a dávkování

Elektrické ovládání BASIC umožňuje dokonalou kontrolu nad nastýláním. Druhé venkovní ovládání zadních dveří a pásu pak usnadňuje nakládání.



Vysoce výkonný rozdružovací válec

Sekční rozdružovací válec zajišťuje rovnoměrné zásobení metací turbíny materiálem u všech druhů použitých materiálů. Mechanický pohon garantuje vysoký výkon za každých podmínek.



Precizní dávkování a nastýlání

Multifunkční elektricky ovládaný komín (GM) nebo pravostranný boční komín (SD). Elektricky ovládaná koncová klapka komínu a otoč komínu slouží k dávkování a nastýlání ve všech podmínkách.

Rovnoměrné vyskladnění

Podlahový dopravník se 2 řetězy a šroubovanými příčkami zajišťuje dokonalé vyskladnění korby.

Robustní korba

Hladká parabolická korba, která zlepšuje průchod materiálu a robustnost stroje.



DPR 6000

vysoce výkonný stroj kombinující vykusovač siláže a nastýlání



DPR 6000


- 6 m³ užitého objemu
- hladká parabolická korba šířky 1.35 m
- pevný multifunkční nebo boční stranový komín
- 2 sekční rozdrůžovací válce
- hydraulický pohon rozdrůžovacích válců
- turbína s 8 odmontovatelnými lopatkami
- 2-rychlostní převodovka (distribuce a nastýlání)
- hydraulické psuvné dno se 2 řetězy ø 12 mm
- elektrické ovládání
- otočná oj, pevný závěs s okem nebo závěsem do ramen
- vykusovací štít a rameno pro nakládku siláže
- hydraulická náprava
- pohon kardenem s volnoběžkou a přetěžovací spojkou
- shoda s evropskou CE normou

Volitelná výbava

- otočný komín
- elektricky ovládaná koncová klapka komínu
- spodní elektrický deflektor pro přesné krmení
- násypka na minerály (opce: vážicí systém)
- homokinetický kardan



		DPR 6000 SD	DPR 6000 GM
Objem (m ³)		6,00	6,00
Váha (kg)		3450,00	3450,00
A	Vnitřní délka korby (m)	3,47	3,47
B	Celková délka (m)	5,20	5,20
C	Vnitřní šířka korby (m)	1,35	1,35
D	Celková šířka (m)	2,27	2,23
E	Vnitřní výška korby (m)	1,26	1,26
F	Výška s otevřeným štítem (m)	3,78	3,78
G	Výška se sklopeným komínem (m)	2,00	2,43

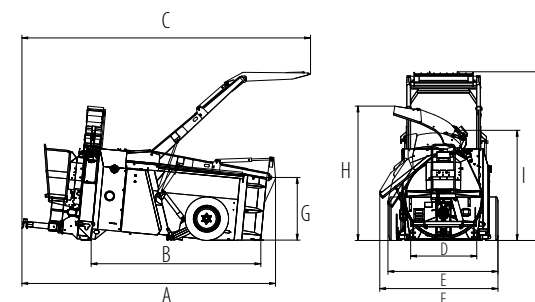

DPR 6000 rovnoměrné dávkování všech typů produktů

DPR 6000 je stroj, který kombinuje vykusovač siláže s nastýlacím vozem. Jedná se o vysoce výkonný stroj, který zaručuje snadnou nakládku, obsluhu a následně rovnoměrné dávkování.

DPR 6000



Vysoce výkonný rozdrůžovací válec

Sekční rozdrůžovací válec zajišťuje rovnoměrné zásobení metací turbíny materiálem u všech druhů použitých materiálů. Mechanický pohon garantuje vysoký výkon za každých podmínek.



Kompletní ovládání nastýlání a dávkování

Elektrické ovládání BASIC umožňuje dokonalou kontrolu nad nastýláním. Druhé venkovní ovládání zadních dveří a pásu pak usnadňuje nakládání.



Jednoduchá nakládka

Zesílené rameno s vykusovacím štítem ovládané 4 hydraulickými písty.

Precizní dávkování a nastýlání

Multifunkční elektricky ovládaný komín (GM) nebo pravostranný boční komín (SD). Elektricky ovládaná koncová klapka komínu a otoč komínu slouží k dávkování a nastýlání ve všech podmínkách.

Robustní korba

Hladká parabolická korba, která zlepšuje průchod materiálu a robustnost stroje.

Rovnoměrné vyskladnění

Podlahový dopravník se 2 řetězy a šroubovanými příčkami zajišťuje dokonalé vyskladnění korby.



www.jeantil.cz

Vysoce výkonná technologie navrhnutá pro potřeby vašeho krmení



Proportionální elektrické ovládací terminály BASIC a SMART s přesností upravují rychlost posuvného dna. SMART terminál automaticky upravuje pohon rozdrůžovacích válců a rychlost posuvného dna dle typu vloženého materiálu.

Terminály vybavené vyspělými technologiemi

SMART ovládání: přidružená inteligence


- elektrické ovládání posuvného dna, zadních dveří, vykusovacího štítu, komínu, koncové klapky, deflektoru a násypky na minerály
- barevný displej s vysokým rozlišením, ovládání a pohyb v menu pomocí tlačítek
- výběr pracovního módu dle typu vloženého materiálu (kukuřičná siláž, travní siláž, sláma, seno, senáž)
- předdefinovaný režim regulace rychlosti posuvného dna v závislosti na tlaku hydrauliky na pohon rozdrůžovacích válců

Násypka na minerály 450L

- násypka na minerály o objemu 450L
- protichůdná šnekovice míchání materiálu v násypce
- snížené plnění násypky vpravo i vlevo
- regulace dávky pomocí otevření hydraulických dveří násypky
- ochranná mříž plnicího otvoru násypky

Automatické dávkování minerálů z násypky

- vážicí systém na násypce na minerály
- programované dávkování dle přednastavených parametrů a místa krmení
- automatické zastavení krmných příměsí

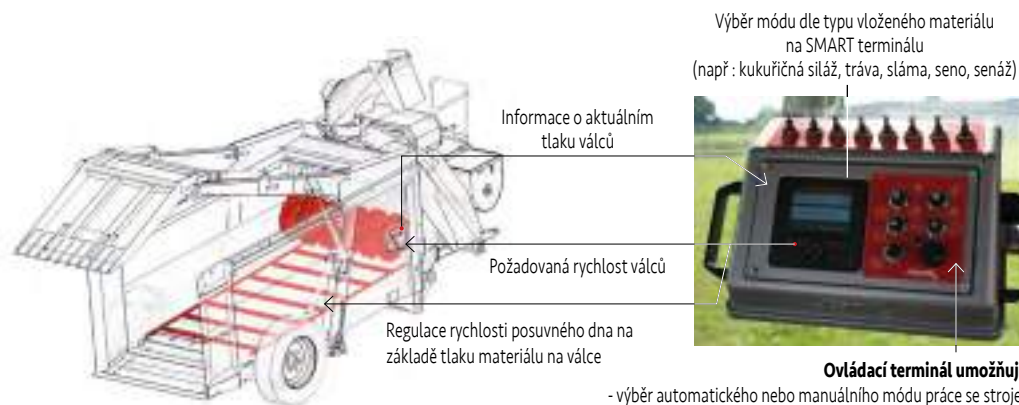

Ovládací terminál umožňuje:

- výběr automatického nebo manuálního módu práce se strojem
- rozdrůžovací válce (start/stop)
- posuvné dno (start/stop a rychlost)
- rameno, štít, dveře, náprava, násypka, komín, deflektor a koncová klapka komínu

